
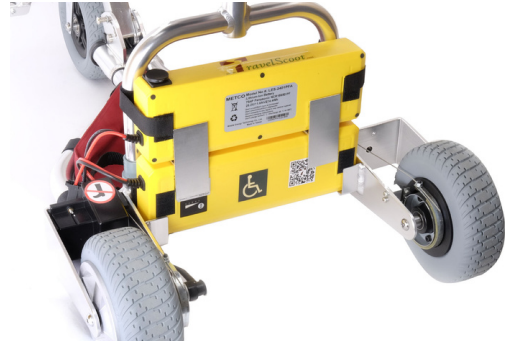


ravelScoot® Zweite Batterie Befestigung

Anleitung

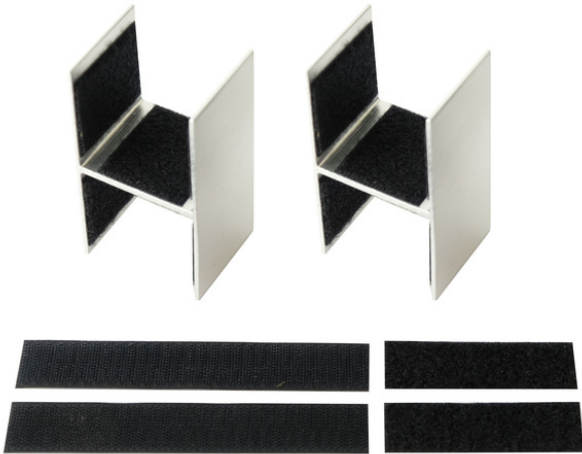

1. Beide klebbare Kettbänder (Flasch) ringförmig an senkrechten Teil des Ü-Bügels direkt unterhalb des Radius anbringen, so dass der Stoß jeweils nach Innen zeigt

2. Beide H-Profile auf die untere Batterie schieben



3. Zweite Batterie in die H-Profile stellen und mit der unteren Batterie ausrichten. Das Batteriekabel soll **unten links** sein. So müssen beim Umstecken die beiden Batterien nicht neu arrangiert werden.