




TravelScoot® Smart Luggage Kit

Instrucciones

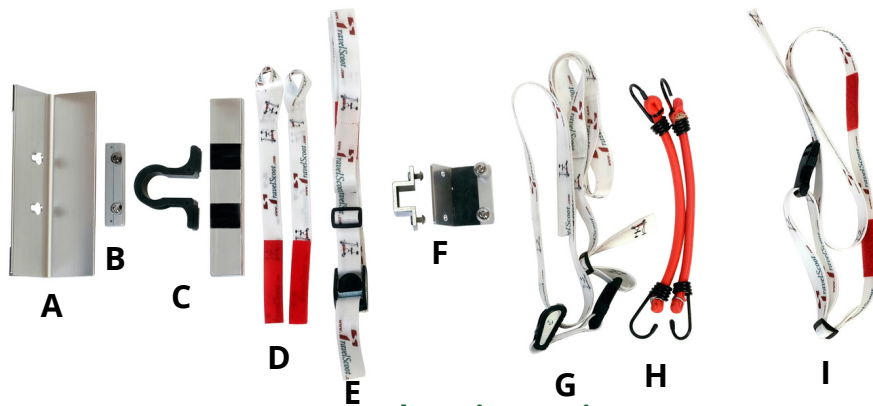

Nota: Para Escape y Shopping Cruiser, 1.) y 2.) no son aplicables. Comienza a las 3.)

1.) Retire la pieza (vea la flecha)



2.) Introduzca el **riel adaptador (B)** en el soporte de la cesta en forma de U, de modo que el lado liso quede en la parte posterior. Los dos pequeños tornillos actúan como pasadores de bloqueo y se introducen en los agujeros.



3.) Afloje ligeramente los tornillos de cabeza redonda y deslice la **plataforma de almacenamiento angular (A)** con las aberturas de la cerradura sobre las cabezas de los tornillos y bájela en la ranura. Apriete los tornillos.



4.) Encaje la pieza de plástico en forma de omega **espaciador (C)** sobre la columna de dirección y fije el tubo de aluminio a ella con las superficies de velcro.



Viajes

5.) Enganche las dos **correas cortas (D)** en el asa de la maleta. Las correas cortas normalmente pueden permanecer en la maleta.



6.) Fije la **correa más larga (E)** con las superficies de velcro a la parte posterior de la plataforma de almacenamiento.

Atención: Para evitar la pérdida, antes de facturar la TravelScoot en el aeropuerto, asegúrese de retirar el **espaciador (C)** y el **cinturón (E)** y guárdelos en su equipaje de mano.





7.) Mueva el manillar de la TravelScoot a la posición superior y bloquee la abrazadera de la palanca. Coloque la maleta en la **plataforma de almacenamiento (A)** y haga un bucle con las **correas cortas (D)** alrededor de la parte superior de la columna de dirección para que la maleta quede firmemente presionada contra el **espaciador (C)**. Los cables que conducen a los elementos de control deben estar libres y el manillar debe permanecer giratorio. Si esto no es posible, la maleta no cumple con las dimensiones de la IATA. Sujete el cinturón sobre la caja desde abajo y apriete firmemente la abrazadera del cinturón.

8.) Atornille el **tirador del carro (F)** al soporte del respaldo lo más abajo posible.



9.) Cuelgue la maleta del carro. Después de sentarse en el asiento, se puede empujar una pieza de equipaje bajo el asiento.

¡Atención! No conduzcas hacia atrás con una maleta atada.

Ir de compras

10.) Enganche las **correas (G)** en las asas de la caja y marque el borde superior de la caja en el centro →



11.) Levante la caja sobre la **plataforma de almacenamiento (A)** de forma que la marca quede alineada con la columna de dirección, coloque las **correas (G)** alrededor del **separador Omega (C)** y fíjelas, apriete firmemente los tensores de las correas. Fije las dos resistentes **correas de equipaje (H)** a la caja y al soporte del bastón o la muleta. Estos actúan como amortiguadores de inclinación.

Atención: Una caja como la del paso 11.) puede llenarse con unos 20 kilos, pero hay que tener cuidado de cargarla lateralmente con respecto al peso. Desde el TravelScoot sí mismo pesa sólo 16 kilos, existe el peligro de que toda la estructura cargada pueda volcar sobre la rueda delantera sin que haya una persona sentada en ella. Por lo tanto, se deben llevar contenedores adicionales en el bastidor trasero del TravelScoot y éstos deben llenarse primero como contrapeso.

Importante: Si se va a retirar la caja cargada, es imprescindible que sea sujeta y levantada por una segunda persona antes de abrir la hebilla del cinturón de seguridad y retirar las **correas tensoras del equipaje (H)**.

12.) **Cinturón extra (I)** para cualquier uso

